

Ref. : JT5240.pas

Rev. : Initial

Date : 19/02/2015

Page : 1/1

# JOINT DE DEMONTAGE PN16

## JT5240

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



ERIC



**Tecofi'**  
VALVE DESIGNER - FRANCE

### APPLICATION

Usage général : Montage et démontage facile de robinetterie.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : du DN 200 au DN 1200.


Raccord rigide entre les éléments de raccord des tuyaux.

Course longue.

PN16.

### CONSTRUCTION

6		Ecrou	Acier bichromaté 6.8	
5		Tige filetée	Acier bichromaté 6.8	
4	1	Bague d'étanchéité	EPDM	
3	1	Bride de maintien	Acier carbone	S-235 JR
2	1	Bride courte	Acier carbone	S-235 JR
1	1	Bride longue	Acier carbone	S-235 JR
<b>Rep.</b>	<b>Nb.</b>	<b>Désignation</b>	<b>Matière</b>	

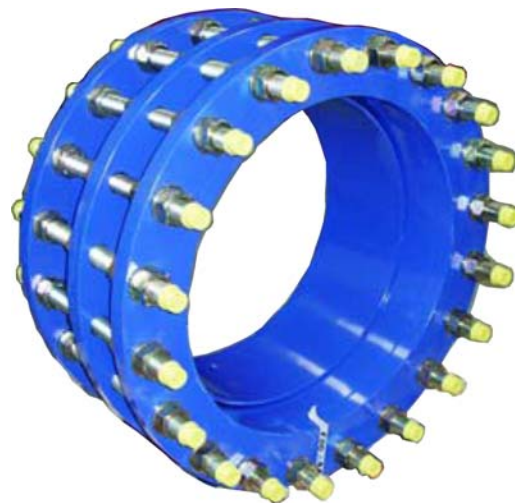

### DIMENSIONS

DN		L	L1	Ø D	Ø K	T	C	n x ØL	Poids (kg)
mm	inch								
200	8"	280	430	340	295	40	24	12 x 20	60
250	10"	280	450	405	355	40	26	12 x 24	84
300	12"	280	450	460	410	40	28	12 x 24	99
350	14"	280	450	520	470	40	30	16 x 24	143
400	16"	280	450	580	525	40	32	16 x 27	170
450	18"	330	550	640	585	50	38	20 x 27	228
500	20"	330	530	715	650	50	38	20 x 30	276
600	24"	330	550	840	770	50	42	20 x 33	395
700	28"	330	550	910	840	50	44	24 x 33	428
800	32"	400	670	1025	950	60	50	24 x 36	565
900	36"	400	670	1125	1050	60	54	28 x 36	663
1000	40"	400	660	1255	1170	60	55	28 x 39	887
1200	48"	450	750	1485	1390	70	58	32 x 45	1447

